



**OPUS Sp. z o. o.**  
ul. Toruńska 8, 44-122 Gliwice

+48 32 420 11 11  
kontakt@opus.pl  
opus.pl

Gilotyna profesjonalna

## **Gilotyna elektryczno-hydrauliczna - IDEAL 5560 LT**

Marka: IDEAL EAN: 4019364365119 Numer katalogowy: 365119



Opis produktu



### **KURTYNA BEZPIECZEŃSTWA NA PODCZERWIĘĆ**

Innowacyjna, niewidoczna dla ludzkiego oka wiązka światła podczerwonego w obszarze roboczym zapewnia tej profesjonalnej gilotynie najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz wygodę użytkowania.



## ELEKTRONICZNE POKRĘTŁO RĘCZNE

IDEALne do ręcznego pozycjonowania siodła, elektroniczne pokrętko ma bezstopniową regulację prędkości od bardzo wolnej do bardzo szybkiej.



## OPATENTOWANE PRZYCISKI EASY-CUT

Cięcie tą gilotyną jest wyjątkowo proste dzięki zastosowaniu opatentowanych przycisków EASY-CUT, które jednocześnie gwarantują bezpieczną obsługę oburęczną.




## ŁATWY W UŻYCIU PANEL DOTYKOWY

Niezwykle wygodny, elektroniczny, programowalny moduł sterujący siodłem z wielojęzycznym panelem dotykowym. Można zapisać 99 programów z 99 krokami w każdym programie.




## BEZPIECZNA WYMIANA NOŻA

Bezpieczna i wygodna wymiana ostrza bez zdejmowania osłon. Urządzenie do wymiany ostrza zakrywa krawędź tnącą, aby chronić operatora.

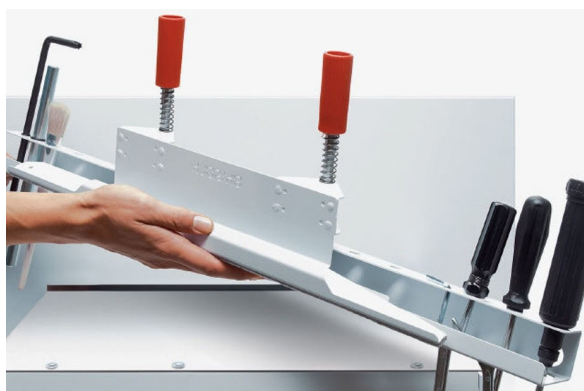

## PRAKTYCZNY UCHWYT NA NARZĘDZIA



Praktyczny zaczepiany uchwyt na narzędzia jest umieszczony w tylnej części gilotyny i utrzymuje wszystkie niezbędne narzędzia do wymiany ostrzy i prac serwisowych w zasięgu ręki.

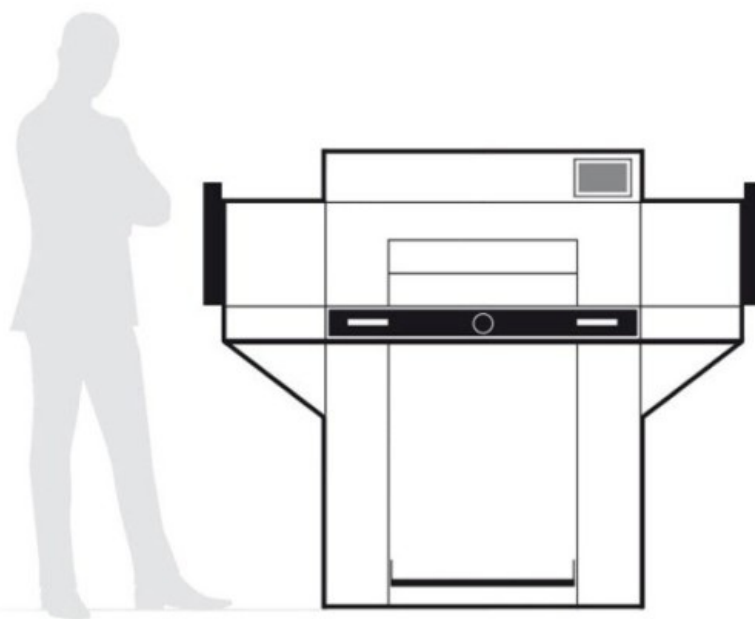

Parametry techniczne

Zastosowanie gilotyny	introligatorska
Marka	IDEAL
Długość linii cięcia	550 mm
Maksymalna grubość cięcia	95 mm
Minimalna reszotka	32 mm
Głębokość stołu	570 mm
Rodzaj pracy noża	hydrauliczny
Napęd docisku	hydrauliczny
Moc dla układu noża	1500 W
Moc dla układu docisku	nie dotyczy
Moc dla układu siodła	nie dotyczy
Waga brutto	369 kg
Wysokość	1370 mm
Szerokość	1070 mm
Głębokość	1400 mm
Gwarancja na urządzenie	2 lata
Dowóz i instalacja u klienta	Zapytaj handlowca
Pozostałe parametry urządzenia	precyzyjny napęd tylnego ogranicznika (siodła), optyczne wyświetlanie linii cięcia, dysze powietrzne pozwalające na łatwe przenoszenie dużych stosów papieru, ostrze wykonane z wysokogatunkowej stali szybko tnącej HSS, „kurtyna bezpieczeństwa” – fotokomórka w stole przednim

## Galeria





Znajdź produkt na:

<https://opus.pl/gilotyna-elektryczno-hydrauliczna-ideal-5560-lt>