



OPUS Sp. z o. o.

ul. Toruńska 8, 44-122 Gliwice

+48 32 420 11 11

kontakt@opus.pl

opus.pl

Gilotyna profesjonalna

Gilotyna elektryczno-hydrauliczna - IDEAL 7260 LT

Marka: IDEAL EAN: 4019364378416 Numer katalogowy: 378416



Opis produktu



KURTYNA BEZPIECZEŃSTWA NA PODCZERWIEŃ

Innowacyjna, niewidoczna dla ludzkiego oka wiązka światła podczerwonego w obszarze roboczym zapewnia tej profesjonalnej gilotynie najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz wygodę użytkowania.



ELEKTRONICZNE POKRĘTŁO RĘCZNE

IDEALne do ręcznego pozycjonowania siodła, elektroniczne pokrętko ma bezstopniową regulację prędkości od bardzo wolnej do bardzo szybkiej.



OPATENTOWANE PRZYCISKI EASY-CUT

Cięcie tą gilotyną jest wyjątkowo proste dzięki zastosowaniu opatentowanych przycisków EASY-CUT, które jednocześnie gwarantują bezpieczną obsługę oburęczną.




ŁATWY W UŻYCIU PANEL DOTYKOWY

Niezwykle wygodny, elektroniczny, programowalny moduł sterujący siodłem z wielojęzycznym panelem dotykowym. Można zapisać 99 programów z 99 krokami w każdym programie.




BEZPIECZNA WYMIANA NOŻA

Bezpieczna i wygodna wymiana ostrza bez zdejmowania osłon. Urządzenie do wymiany ostrza zakrywa krawędź tnącą, aby chronić operatora.

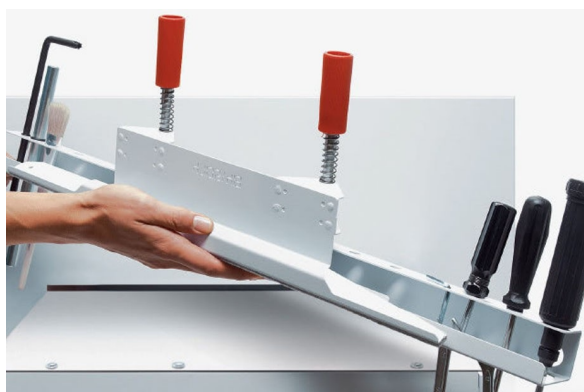

PRAKTYCZNY UCHWYT NA NARZĘDZIA

Praktyczny zaczepiany uchwyt na narzędzia jest umieszczony w tylnej części gilotyny i utrzymuje wszystkie niezbędne narzędzia do wymiany ostrzy i prac serwisowych w zasięgu ręki.

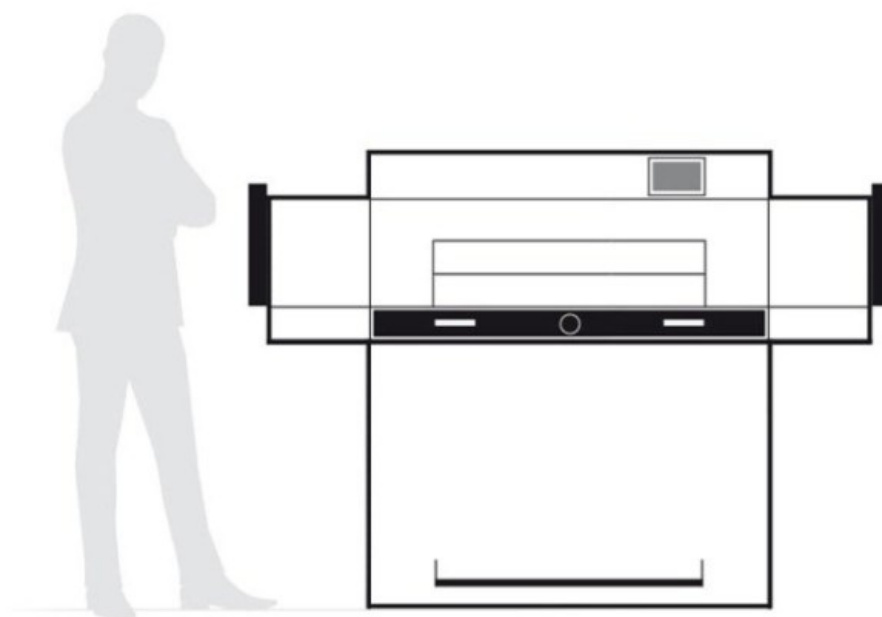


Parametry techniczne

Zastosowanie gilotyny	introligatorska
Marka	IDEAL
Długość linii cięcia	720 mm

Maksymalna grubość cięcia	80 mm
Minimalna resztką	20 mm
Głębokość stołu	720 mm
Rodzaj pracy noża	elektromechaniczny
Napęd docisku	hydrauliczny
Moc dla układu noża	1900 W
Moc dla układu docisku	nie dotyczy
Moc dla układu siodła	100 W
Waga netto	588 kg
Waga brutto	600 kg
Wysokość	1335 mm
Szerokość	1305 mm
Głębokość	1540 mm
Gwarancja na urządzenie	2 lata
Dowóz i instalacja u klienta	Zapytaj handlowca
Pozostałe parametry urządzenia	precyzyjny napęd tylnego ogranicznika (siodła), optyczne wyświetlanie linii cięcia, panel sterujący z programatorem i wyświetlaczem, precyzyjnie regulowana siła docisku poprzez panel sterujący, dysze powietrzne pozwalające na łatwe przenoszenie dużych stosów papieru, ostrze wykonane z wysokogatunkowej stali szybko tnącej HSS, „kurtyna bezpieczeństwa” – fotokomórka w stole przednim

Galeria





Znajdź produkt na:

<https://opus.pl/gilotyna-elektryczno-hydrauliczna-ideal-7260-lt>