



OPUS Sp. z o. o.

ul. Toruńska 8, 44-122 Gliwice

+48 32 420 11 11

kontakt@opus.pl

opus.pl

Gilotyna profesjonalna

Gilotyna elektryczno-hydrauliczna - IDEAL THE 68 LT


Marka: IDEAL EAN: 4069976000250 Numer katalogowy: 000250



Opis produktu

Łatwe pozycjonowanie dzięki stołowi powietrznemu.

Innowacyjny stół pneumatyczny znacznie ułatwia układanie i przesuwanie stosów papieru. Powietrze jest wtłaczane przez małe otwory w blacie stołu, tworząc poduszkę powietrzną, która minimalizuje opór tarcia między stosem papieru a powierzchnią stołu. Oznacza to, że nawet duże ilości papieru można obsługiwać wygodnie i bez wysiłku.

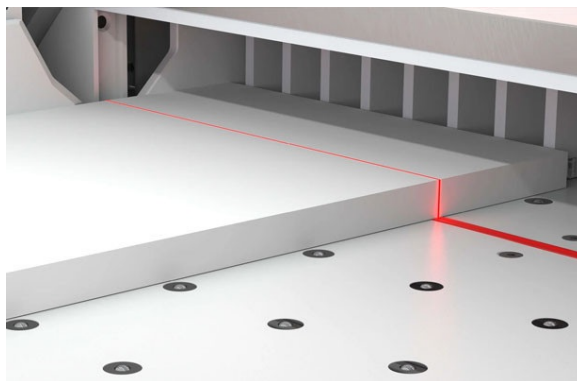





IDEAL THE 68 LT - gilotyna elektryczna nowej generacji z hydraulicznym dociskiem.

Zaprojektowana z myślą o optymalnej, maksymalnie wydajnej i zawsze bezpiecznej pracy. To idealne rozwiązanie dla drukarni, zakładów małej poligrafii, agencji reklamowych, biur, drukarni cyfrowych, punktów ksero oraz wszędzie tam, gdzie potrzebne jest szybkie i precyzyjne cięcie. Firma IDEAL działa od 1951 roku, to synonim niezawodności i najwyższej jakości.

Obsługa i sterowanie za pomocą wysokiej jakości ekranu dotykowego 15,6".

Intuicyjne oprogramowanie gilotyny IDEAL THE 68 LT wraz z kompleksowymi funkcjami teraz na wyciągnięcie ręki. Łatwy w obsłudze, komfortowy dla Twoich oczu wyświetlacz ma płynną regulację nachylenia, doskonale dopasowuje się do warunków oświetleniowych i ergonomicznych potrzeb użytkownika.

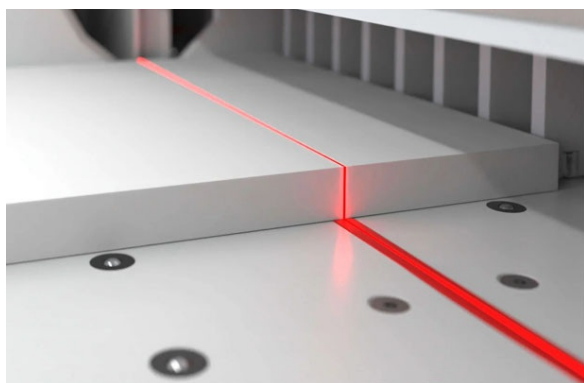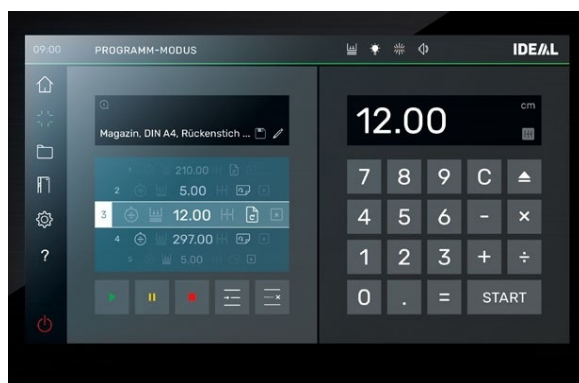

Precyzja i jakość gilotyny do papieru ma znaczenie!

Czyste krawędzie przy każdym cięciu, precyzyjna prowadnica noża, elektronicznie monitorowany docisk, precyzyjnie prowadzone tylne siódło oraz optyczne wyświetlanie linii cięcia – to wszystko gwarantuje zawsze udane cięcie.

Bezpieczeństwo to przede wszystkim komfort pracy dla krojczego.

Gilotyna IDEAL THE 68 LT wyposażona została w system SCS (Safety Cutting System). Jest to system zapewniający pełne bezpieczeństwo podczas cięcia, a w skład którego wchodzi: oburęczna aktywacja ostrza, kurtyna świetlna na podczerwień, bezpieczna wymiana ostrzy, regulacja głębokości ostrza oraz zabezpieczenie urządzenia za pomocą hasła dostępu.



Maksymalne dopasowanie do potrzeb operatora gilotyny (krajarki) do papieru.

Regulowana wysokość stołu, zintegrowana funkcja wymiany listew tnących, prowadzenie operatora za pomocą kolorowych sygnałów – wiele ergonomicznych funkcji potrzebnych w codziennej pracy.

Nowa jeszcze lepsza seria.

- 40% szybsze blokowanie materiału oraz cięcie
- 50% większe ciśnienie docisku
- 100% szybsze przesuwanie siodła
- Zabezpieczenie urządzenia za pomocą kodu PIN



Parametry techniczne

Zastosowanie gilotyny	introligatorska
Marka	IDEAL
Długość linii cięcia	680 mm
Maksymalna grubość cięcia	80 mm
Minimalna resztką	15 / 60 mm

Głębokość stołu	680 mm
Rodzaj pracy noża	elektromechaniczny
Napęd docisku	hydrauliczny
Moc dla układu noża	2300 W
Moc dla układu docisku	nie dotyczy
Moc dla układu siodła	100 W
Waga netto	338 kg
Waga brutto	364 kg
Wysokość	1523 mm
Szerokość	1099 mm
Głębokość	1331 mm
Gwarancja na urządzenie	2 lata
Dowóz i instalacja u klienta	Zapytaj handlowca
Pozostałe parametry urządzenia	precyzyjny napęd tylnego ogranicznika (siodła), optyczne wyświetlanie linii cięcia, panel sterujący z programatorem i wyświetlaczem, automatyczny docisk, precyzyjnie regulowana siła docisku poprzez panel sterujący, dysze powietrzne pozwalające na łatwe przenoszenie dużych stosów papieru, „kurtyna bezpieczeństwa” – fotokomórka w stole przednim

Galeria



Znajdź produkt na:

<https://opus.pl/gilotyna-elektryczno-hydrauliczna-ideal-the-68-lt>