



OPUS Sp. z o. o.
ul. Toruńska 8, 44-122 Gliwice

+48 32 420 11 11
kontakt@opus.pl
opus.pl


Gilotyna do papieru

Gilotyna elektryczna - IDEAL 4850

Marka: IDEAL EAN: 4019364325113 Numer katalogowy: 325113



Opis produktu

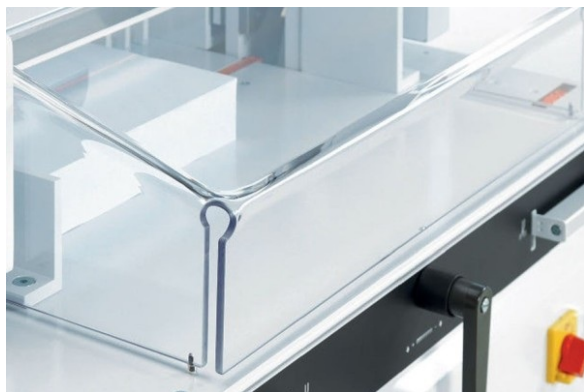

PRZEZROCZYSTA OSŁONA BEZPIECZEŃSTWA

Umieszczona na zawiasach osłona bezpieczeństwa musi zostać zamknięta, aby możliwe było odblokowanie dźwigni ostrza gilotyny IDEAL 4850 podczas procesu cięcia.




RĘCZNA KORBA

Kalibrowana korba ręczna i taśma pomiarowa z boku zapewniają dokładne pozycjonowanie siodła gilotyny.



OPATENTOWANE PRZYCISKI EASY-CUT

Cięcie gilotyną IDEAL 4850 jest wyjątkowo proste dzięki zastosowaniu opatentowanych przycisków EASY-CUT, które jednocześnie gwarantują bezpieczną obsługę oburęczną.

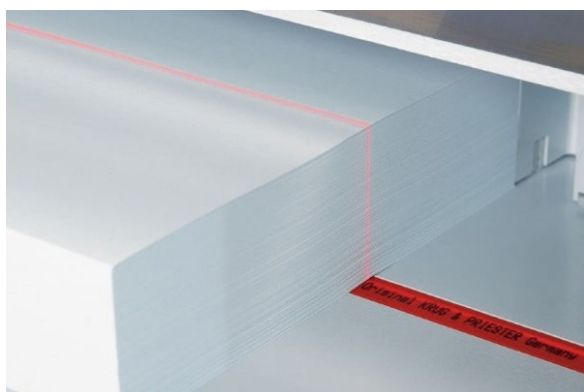

OPTYCZNA LINIA CIĘCIA

Optyczny wskaźnik linii cięcia ze szczególnie jasnymi i trwałymi diodami LED gwarantuje łatwe wyrównanie do paserów i precyzyjne cięcie.



BEZPIECZNA WYMIANA NOŻA

Bezpieczna i wygodna wymiana ostrza bez zdejmowania osłon. Urządzenie do wymiany ostrza zakrywa krawędź tnącą, aby chronić operatora.



PRAKTYCZNY UCHWYT NA NARZĘDZIA

Praktyczny zaczepiany uchwyt na narzędzia jest umieszczony w tylnej części gilotyny i utrzymuje wszystkie niezbędne narzędzia do wymiany ostrzy i prac serwisowych w zasięgu ręki.





Parametry techniczne

Zastosowanie gilotyny	introligatorska
Marka	IDEAL
Długość linii cięcia	475 mm
Maksymalna grubość cięcia	80 mm
Minimalna resztk	30 mm
Głębokość stołu	458 mm
Rodzaj pracy noża	elektromechaniczny
Napęd docisku	elektromechaniczny
Moc dla układu noża	1100 W
Moc dla układu docisku	320 W
Moc dla układu siodła	nie dotyczy
Waga netto	225 kg

waga netto	228 kg
Waga brutto	228 kg
Wysokość	1296 mm
Szerokość	762 mm
Głębokość	1053 mm
Gwarancja na urządzenie	2 lata
Dowóz i instalacja u klienta	Zapytaj handlowca
Pozostałe parametry urządzenia	precyzyjny napęd tylnego ogranicznika (siodła), optyczne wyświetlanie linii cięcia

Galeria



Znajdź produkt na:

<https://opus.pl/gilotyna-elektryczna-ideal-4850>