



OPUS Sp. z o. o.

ul. Toruńska 8, 44-122 Gliwice

+48 32 420 11 11

kontakt@opus.pl

opus.pl

Laminator profesjonalny

Laminator rolowy - OPUS rolLAM 380 Super


Marka: OPUS EAN: 5903868410040 Numer katalogowy: 410040

Cena netto: 9905,00 zł

Cena brutto: **12183,15 zł**



Opis produktu

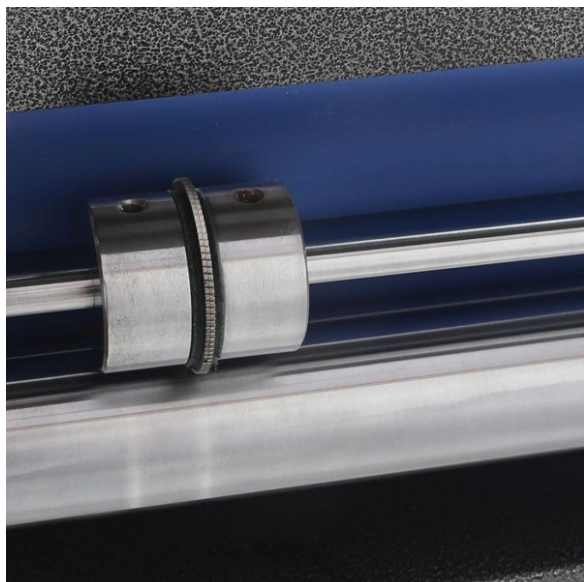

OPUS rolLAM 380 Super

Profesjonalny laminator rolowy przeznaczony do dużych punktów usługowych. Wyposażony w nowoczesny panel sterowania z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym umożliwiającym programowanie indywidualnych ustawień laminacji. Posiada tzw. „gorące wałki” (metalowy oraz pokryty silikonem) z udoskonaloną jakością i szybkością laminacji oraz obcinarkę krążkową

służącą do obcinania laminatu. W tylnej części urządzenia znajdziemy poręczny perforator. Dodatkowo dzięki zastosowaniu czujników podczerwieni zapewniamy dokładniejszą stabilizację temperatury wałków. Stojak stanowi wyposażenie dodatkowe.

RoLLAM 380 Super - charakterystyka

- maksymalna szerokość folii laminacyjnej: 340 mm
- chromowany górny wałek grzewczy
- silikonowy dolny wałek grzewczy
- całkowita ilość wałków: 4
- dwa niezależne czujniki temperatury na podczerwień
- niezależna regulacja temperatury w zakresie 0-150°C dla każdego z wałków (krok co 1°C)
- zabezpieczenie przed spadkiem temperatury
- wentylator chłodzący
- funkcja automatycznego wyłączenia
- funkcja pamięci
- wyłącznik bezpieczeństwa
- laminacja obustronna
- docinanie folii
- perforator
- czas nagrzewania dla trybu gotowości (85°C): 5-6 minut
- maks. grubość laminacji (materiał + folia): do 9 mm



Parametry techniczne

Marka	OPUS
Maksymalna szerokość laminacji	350 mm
Maksymalna prędkość laminacji	5000 mm/min
Maksymalna grubość folii	250 µm
Moc	1550 W
Laminacja na gorąco	tak
Laminacja na zimno	tak
Urządzenie sterowane mikroprocesorem	tak
Rewers	tak
Waga netto	55 kg
Waga brutto	59 kg
Wysokość	310 mm
Szerokość	700 mm
Głębokość	475 mm
Gwarancja na urządzenie	2 lata
Do formatu	Do formatu A3
Cecha laminatora	Laminacja na gorąco, Laminacja na zimno
Pozostałe parametry laminatora	system gorących wałków, precyzyjny układ regulacji docisku wałków, system redukowania marszczenia folii, przezroczysta osłona bezpieczeństwa, niezawodny system chłodzenia, funkcja STAND-BY, dwa niezależne czujniki temperatury na podczerwień, niezależna regulacja temperatury w zakresie 0-150°C dla każdego z wałków (krok co 1°C)

Galeria



Znajdź produkt na:

<https://opus.pl/laminator-rolowy-opus-rollam-380-super>