



OPUS Sp. z o. o.

ul. Toruńska 8, 44-122 Gliwice

+48 32 420 11 11

kontakt@opus.pl

opus.pl

Gilotyna profesjonalna

Gilotyna elektryczno-hydrauliczna - IDEAL THE 56 LT

Marka: IDEAL EAN: 4069976000243 Numer katalogowy: 000243



Opis produktu






IDEAL THE 56 LT - gilotyna elektryczna nowej generacji z hydraulicznym dociskiem

Zaprojektowana z myślą o optymalnej, maksymalnie wydajnej i zawsze bezpiecznej pracy. To idealne rozwiązanie dla drukarni, zakładów małej poligrafii, agencji reklamowych, biur, drukarni cyfrowych, punktów ksero oraz wszędzie tam, gdzie potrzebne jest szybkie i precyzyjne cięcie. Firma IDEAL działa od 1951 roku, to synonim niezawodności i najwyższej jakości.

Łatwe pozycjonowanie dzięki stołowi powietrznemu.

Innowacyjny stół pneumatyczny znacznie ułatwia układanie i przesuwanie stosów papieru. Powietrze jest włączane przez małe otwory w blacie stołu, tworząc poduszkę powietrzną, która minimalizuje opór tarcia między stosem papieru a powierzchnią stołu. Oznacza to, że nawet duże ilości papieru można obsługiwać wygodnie i bez wysiłku.

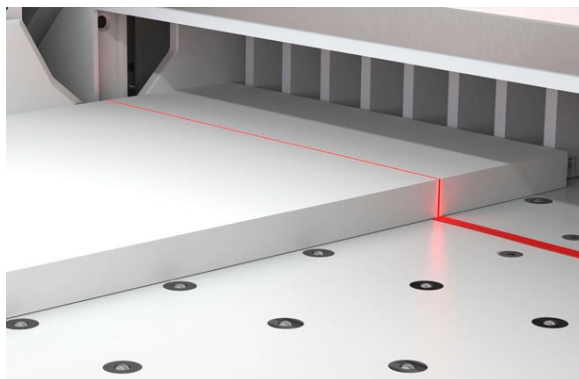



Obsługa i sterowanie za pomocą wysokiej jakości ekranu dotykowego 15,6"

Intuicyjne oprogramowanie gilotyny IDEAL THE 56 wraz z kompleksowymi funkcjami teraz na wyciągnięcie ręki. Łatwy w obsłudze, komfortowy dla Twoich oczu wyświetlacz ma płynną regulację nachylenia, doskonałe

dopasowuje się do warunków oświetleniowych i ergonomicznych potrzeb użytkownika.

Bezpieczeństwo to przede wszystkim komfort pracy dla krojczego

Gilotyna IDEAL THE 56 LT wyposażona została w system SCS (Safety Cutting System). Jest to system zapewniający pełne bezpieczeństwo podczas cięcia, a w skład którego wchodzi: oburęczna aktywacja ostrza, kurtyna świetlna na podczerwień, bezpieczna wymiana ostrzy, regulacja głębokości ostrza oraz zabezpieczenie urządzenia za pomocą hasła dostępu.

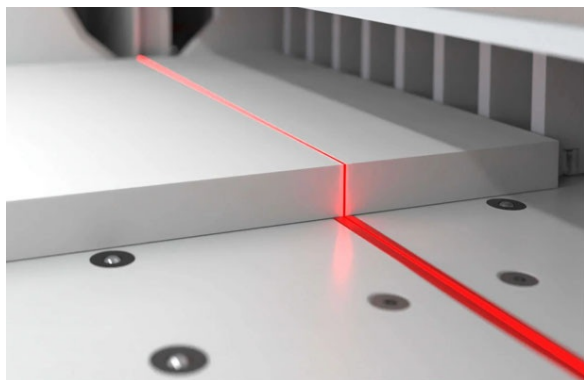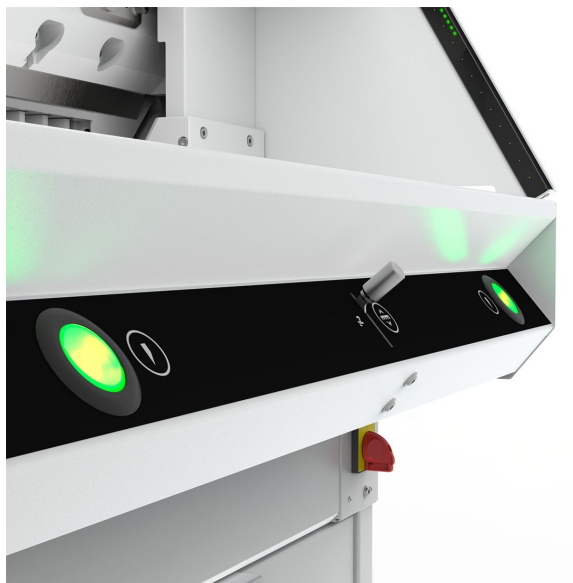

Precyzja i jakość gilotyny do papieru ma znaczenie!

Czyste krawędzie przy każdym cięciu, precyzyjna prowadnica noża, elektronicznie monitorowany docisk, precyzyjnie prowadzone tylne siedło oraz optyczne wyświetlanie linii cięcia – to wszystko gwarantuje zawsze udane cięcie.

Maksymalne dopasowanie do potrzeb operatora gilotyny (krajarki) do papieru

Regulowana wysokość stołu, zintegrowana funkcja wymiany listew tnących, prowadzenie operatora za pomocą kolorowych sygnałów – wiele ergonomicznych funkcji potrzebnych w codziennej pracy.





Nowa jeszcze lepsza seria

- 40% szybsze blokowanie materiału oraz cięcie
- 50% większe ciśnienie docisku
- 100% szybsze przesuwanie siodła
- Zabezpieczenie urządzenia za pomocą kodu PIN

Parametry techniczne

Zastosowanie gilotyny	introligatorska
Marka	IDEAL
Długość linii cięcia	560 mm
Maksymalna grubość cięcia	80 mm
Minimalna resztką	15 / 60 mm
Głębokość stołu	560 mm
Rodzaj pracy noża	elektromechaniczny
Napęd docisku	hydrauliczny
Moc dla układu noża	2300 W
Moc dla układu docisku	nie dotyczy
Moc dla układu siodła	100 W
Waga netto	310 kg
Waga brutto	397 kg
Wysokość	1523 mm
Szerokość	979 mm
Głębokość	1211 mm
Gwarancja na urządzenie	2 lata
Dowóz i instalacja u klienta	Zapytaj handlowca
Pozostałe parametry urządzenia	precyzyjny napęd tylnego ogranicznika (siodła), optyczne wyświetlanie linii cięcia, panel sterujący z programatorem i wyświetlaczem, automatyczny docisk, precyzyjnie regulowana siła docisku poprzez panel sterujący, dysze powietrzne pozwalające na łatwe przenoszenie dużych stosów papieru, „kurtyna bezpieczeństwa” – fotokomórka w stole przednim

Galeria



Znajdź produkt na:

<https://opus.pl/gilotyna-elektryczno-hydrauliczna-ideal-the-56-lt>